

CUT45 PFC SC


Kohokohdat

- Plasmaleikkauslaite kompressorilla
- Kestävä ja ergonominen kotelointi
- **ClearVision HD LED -näyttö**
- **SurePlasma** -teknologia takaa tasaisen kaaren sytytyksen eri kaapelien pituuksilla
- Nopea tehdasasetusten palautus
- Paineilman tarkistus, jälkivirtausajan asetus, leikkauspolttimen pituuden asetus
- Ei HF kaaren sytytys ja pilottikaari
- Laajennetut parametrit
- 2- ja 4-tahti liipaisintoiminnot
- Verkon leikkaus
- Helposti omaksuttava käyttöliittymä
- PFC tehopiirikortti; vahva suorituskyky
- Generaattoriyhteensopiva
- **ABAP: Active Balancing Air Passage**
- Adaptiivinen tasapainottava jäähdytys
- Suojaus ylikuumenemiselta ja virtapiikeiltä



Tekniset tiedot

	CUT45PFC SC L2S421	
Verkköjännite	AC95 ~ 265 V, 50/60Hz	
	115 V	230 V
Tyhjäkäyntijännite	300 V	
Ensiövirta	37 A	27 A
Liitäntäteho	4.3 kVA	6.2 kVA
Virta-alue	20 ~ 30A	20 ~ 45 A
Kaaren sytytys	NHF (Ei HF)	
Kuormitusaikasuhte	25%	
Leikkaus (teräs)/@400mm/min	5 mm	14 mm
Irrutus (teräs)	12 mm	25 mm
Hyötysuhde	86%	
Tehokerroin	0.99	
Virran kulutus lepotilassa	< 50W	
Suojausluokka	IP23S	
Eristysluokka	H	
Mitat PxLxK	548x187x558 mm	
Paino	26.5 kg	

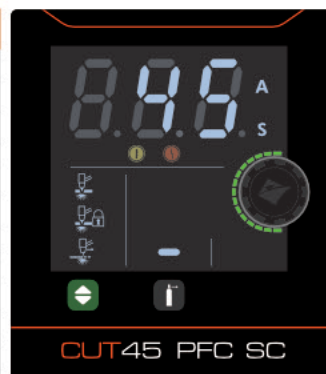

Vakiovarusteet

- 6m leikkauspolttin
- 3m maadoituskaapeli
- 2 kpl elektrodi
- 2 kpl suutin
- 2 kpl letkukiristin
- Pikaliitin

